

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

The technical data and functional product features may change without notice. We can nevertheless not be held responsible or liable for the accuracy and completeness of the information provided. You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>


PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT
 (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)
 This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

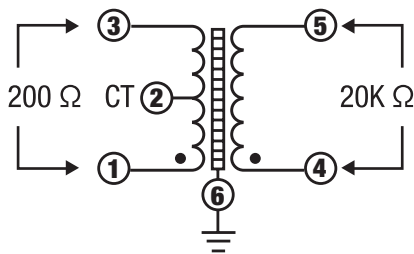
Description

The "classic" DI box transformer with a 10:1 ratio. Zur Anpassung niederohmiger Mikrofone an hochohmige Eingänge. Electrostatic and mu-metal shielding, PCB mount.

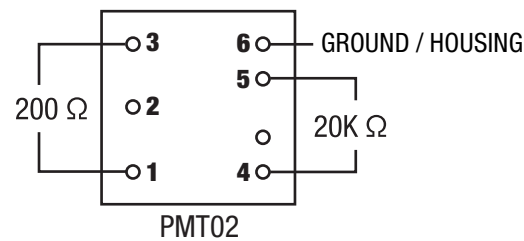
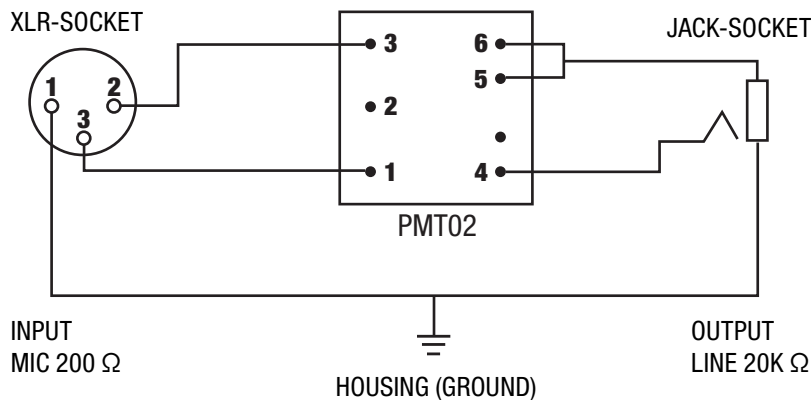

CAUTION: Soldering time on the contact pins should be no more than 5 seconds. No warranty for damaged or over-soldered pins!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

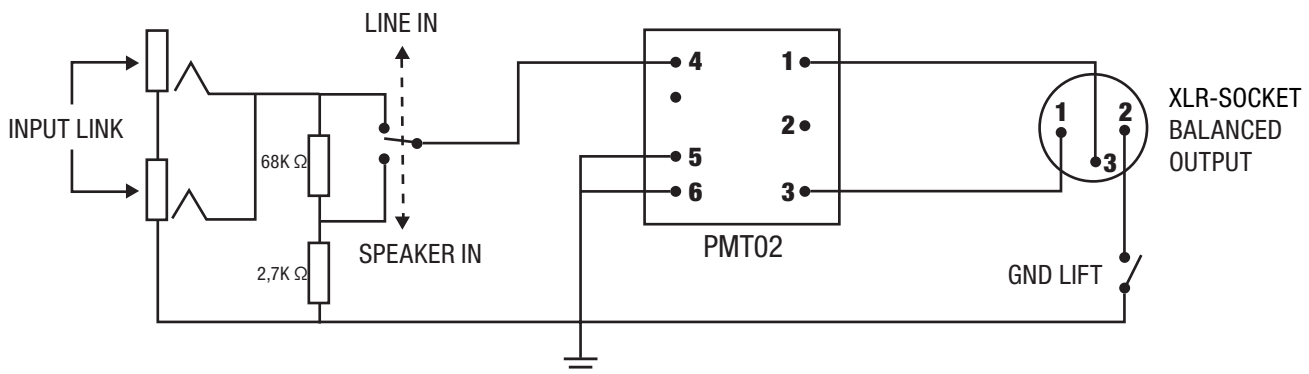
Ratio:	10:1
Source impedance:	< 20 k Ohm(s)
Load impedance:	> 200 Ohm(s)
Max. level:	@ 20 k Ohms + 10 dBu dB
Frequency response:	30 - 20000 Hz
Dimensions:	EE25 mm
application:	Di
Weight:	0.07 kg

SCHEME:

CONNECTIONS: (VIEW ON THE PINS)

Footprint 30 x 30 cm, Height 20 mm (excluding pins)


GRID: (5 MM)

PASSIVE DI BOX:

-20 dB output for 0 dB LINE IN or 100 W (4 ohms) in SPEAKER position



HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die technischen Daten und die funktionalen Produkteigenschaften können Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>


KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

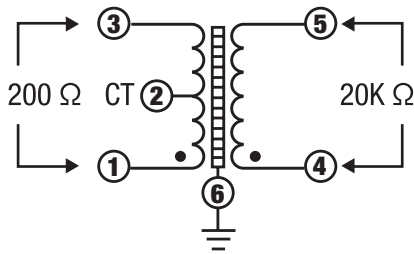
BESCHREIBUNG

Klassischer DI-Box-Übertrager mit einem 10:1 Übersetzungsverhältnis. Zur Anpassung niederohmiger Mikrofone an hochohmige Eingänge. Ausführung: Für gedruckte Schaltung. Statische und Mumetal-Abschirmung.

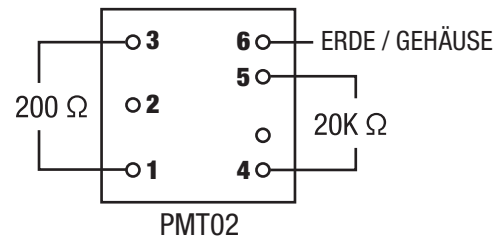
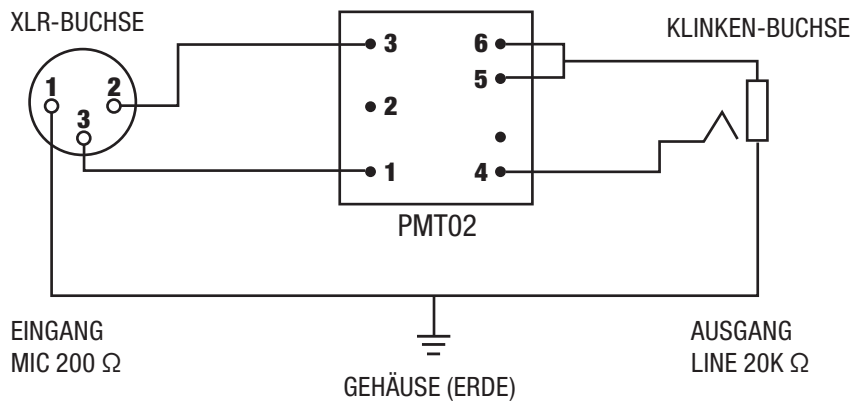

ACHTUNG: Lötzeit an den Anschlußpins maximal 5 Sekunden. Keine Garantie bei abgerissenen oder ausgelöteten Pins!

SPEZIFIKATIONEN

Übersetzungsverhältnis (Ratio):	10:1
Quellimpedanz:	< 20 k Ohm
Lastimpedanz:	> 200 Ohm
Max. Pegel:	@ 20 k Ohms + 10 dBu dB
Frequenzgang:	30 - 20000 Hz
Abmessungen:	EE25 mm
Anwendung:	DI
Gewicht:	0,07 kg

SCHEMA:

ANSCHLÜSSE: (BLICK AUF DIE PINSEITE)

Grundfläche 30 x 30 cm, Höhe 20 mm ohne Anschlußpins


RASTER: (5 MM)

PASSIVE DI BOX:

-20dB Output für 0dB LINE IN oder 100W (4 Ohm) in Stellung SPEAKER

